

coral[®]

schoonloopsystemen



creating better environments

forbo

FLOORING SYSTEMS



Waarom elke entree Coral nodig heeft

Kent u dat trotse en plezierige gevoel als u op uw nieuwe vloer loopt? Dan herkent u vast ook het gevoel van teleurstelling wanneer deze vloer er vies en belopen uit gaat zien. Er is een manier om het eerste gevoel te behouden en dit laatste te voorkomen. Uw vloer blijft er jarenlang schoon en representatief uitzien en uw bezoekers en medewerkers kunnen veilig in uw gebouw verblijven. Maak kennis met Coral schoonloopmatten.

- 4. **Coral & bescherming**
Coral & gevaarlijke situaties
- 5. **Coral & lagere onderhoudskosten**
Coral & create a better environment
- 6. **Waar design functionaliteit ontmoeten**
- 7. **Een schoonloopsysteem begint buiten en eindigt binnen**
- 8. **Coral Classic**
- 12. **Coral Welcome**
- 16. **Coral Brush Pure**
- 20. **Coral Brush Blend**
- 24. **Coral Duo**
- 28. **Coral Grip**
- 32. **Coral Logo**
- 34. **Reiniging en onderhoud**
- 35. **Vloeroplossingen**

... door de buitenwereld buiten te laten

Coral levert superieure prestaties, zelfs onder zware omstandigheden. Of er nu sprake is van regen, sneeuw, zand of modder; Coral houdt het vuil buiten. Door de subtiele, maar ook uitgesproken dessins en eigentijdse kleuren past de schoonloopmat in ieder interieur.



Bescherm uw vloer, uw bezoekers en uw interieur

Elke dag wordt er onnoemelijk veel vuil en vocht door schoenen verplaatst van de ene naar de andere locatie. Schoenen nemen vuil en vocht mee uw gebouw in en maken de vloer vies en glibberig. Hierdoor ziet uw interieur er niet langer representatief uit. Daarnaast vindt er schade plaats aan uw vloer. Bovendien kan dit ook veiligheidsrisico's opleveren.

effectief, stijlvol, duurzaam en brandveilig. Coral integreert perfect in uw vloerenplan en vormt een uitstekende drempel tegen vuil en vocht.



Elke entree is tevens een vluchtweg in geval van nood. Het is goed om te weten dat alle Coral producten in de hoogste klasse van brandveiligheid vallen.

Elke entree van een gebouw heeft bescherming nodig en Coral is de beste in zijn soort. Waarom? Coral is bewezen

94%

van het binnengelopen vuil en vocht wordt tegengehouden door Coral


Voorkom uitglijden

Veegt u uw voeten als u een kantoor, winkelcentrum of publiek gebouw binnenkomt?

Grote kans dat u dit niet doet. En als u dit wel doet, dan bent u helaas één van de weinigen. De meeste mensen lopen gewoon door naar binnen. Dit maakt het nog eens extra duidelijk waarom een schoonloopmat, met de juiste lengte, onontbeerlijk is.

TUV Rheinland heeft Coral getest en bewees dat, indien men 6 meter Coral in de diepte toepast, er tot 94% van het binnengelopen vuil en vocht wordt tegengehouden.

- Bedenkt u zich wat een schoonloopmat voor u kan betekenen:
- a Besparing op schoonmaak- en onderhoudskosten
 - b Voorkomen van claims als gevolg van uitglijden van medewerkers en bezoekers

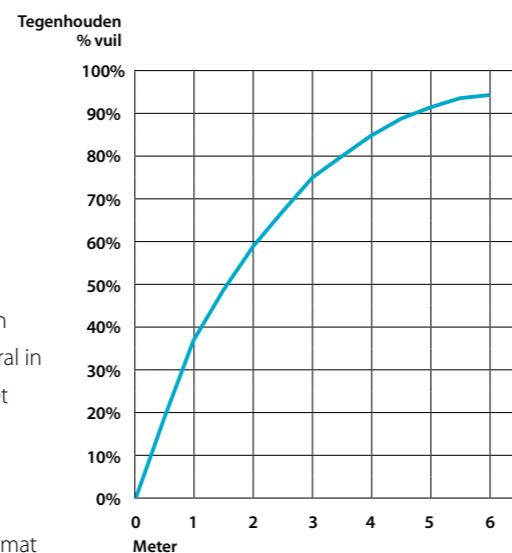

Getest en bewezen door




Verlaag uw schoonmaakkosten en voorkom schade aan de vloer

De hoeveelheid vuil en vocht die mensen onder hun schoenen het gebouw in meenemen is niet alleen slecht nieuws voor uw vloer maar ook voor uw portemonnee. Dit betekent namelijk vaak hoge schoonmaak- en herstelkosten.

Cleaning Research International kwam met de conclusie dat 86% van de levensduurkosten van een vloer bestaan uit onderhoudskosten. Daarbij wordt onderhoud voor 90% veroorzaakt door binnengelopen vuil en vocht. Een goed ontworpen schoonloopzone is zeer effectief en eigenlijk onmisbaar als we het over besparing van onderhoudskosten hebben.

65%

besparing mogelijk op onderhoudskosten

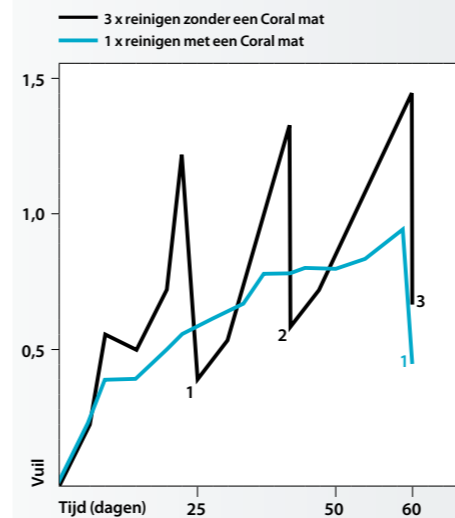

Doordat Coral er voor zorgt dat tot 94% van het binnengelopen vuil en vocht de achterliggende vloer niet bereikt, kan Coral tot 65% op schoonmaakkosten besparen en bovendien de levensduur van uw vloer verlengen. Hoe groter uw schoonloopmat, des te groter uw voordeel.



Create a better environment met uw schoonloopmat



Het grootste gedeelte van onze collectie wordt gemaakt met Econyl® garen

Coral bespaart in onderhoudskosten, maar heeft nog meer voordelen. Coral vermindert het gebruik van water en schoonmaakmiddelen, wat een steentje bijdraagt aan een beter milieu.

De meeste Coral collecties zijn gemaakt met Econyl® garen. Onze zoektocht naar manieren om onze impact op het milieu te verlagen, heeft ervoor gezorgd dat wij nauw samenwerken met leveranciers die het milieu ook hoog op hun prioriteitenlijst

hebben staan. Econyl is gemaakt van post-industrial en post-consumer afval. Gebruikte visnetten zijn onder andere bestanddelen van dit garen. Econyl is een manier om ongewenst afval te hergebruiken en de impact op het milieu te minimaliseren.

Waar design functionaliteit ontmoet


Sommige mensen menen dat design ten koste gaat van functionaliteit. Coral bewijst dat deze twee elementen juist heel goed kunnen samengaan. In alle Coral collecties vindt u de laatste design- en kleurentrends terug en zij passen uitstekend bij zowel textiele als vlakke vloerbedekkingen.

Kortom, u kunt elk schoonloopmat zelf creëren. Personaliseer uw entree door uw eigen logo erin te verwerken. Of kies een kleur die past bij uw eigen huisstijl. De ontwerpservice van Forbo Flooring helpt u graag met het maken van de fraaiste keuze.

Een schoonloopsysteem begint buiten en eindigt binnen

3

3 schoonloopzones

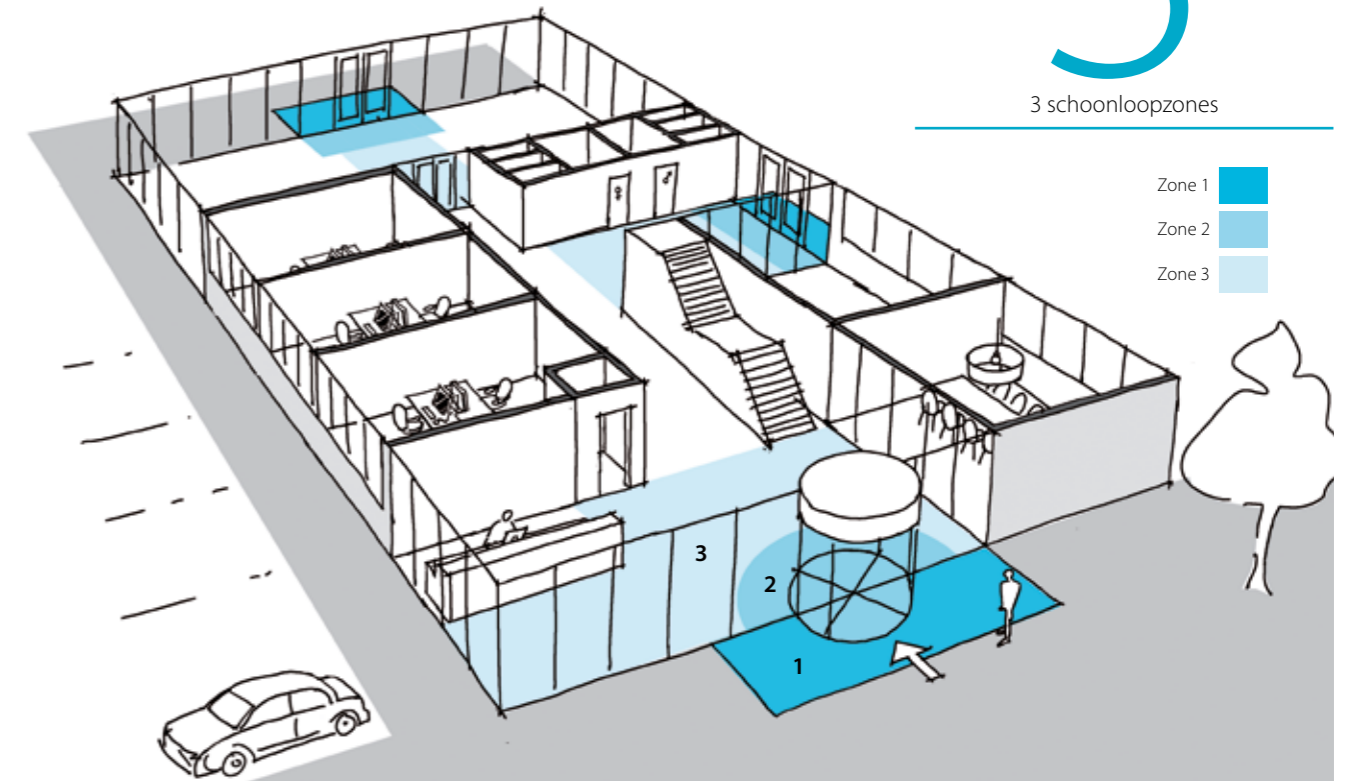

Wanneer u uw gebouw effectief schoon en veilig wilt houden, dan is het niet voldoende om alleen een mat bij de deur neer te leggen. Een goed schoonloopsysteem

ontwerpen, betekent dat u moet nadenken over looproutes in het gebouw en het aantal mensen dat dagelijks het gebouw binnenkomt en verlaat.

De beste manier om het schoonloopsysteem te ontwerpen is om in schoonloopzones te denken.

Zone 1: Buiten


De buiten mat biedt een 1^e linie tegen grover vuil en schraapt dit onder de voetzolen vandaan nog voordat dit het gebouw binnenkomt.

Zone 2: Binnenkomst

Bij binnenkomst zorgt de textiele mat voor de volgende barrière tegen fijner vuil en vocht.

Zone 3: Circulatie zones

Ook andere gebieden binnen een gebouw, zoals recepties, gangen, liften, trappen en secundaire (nood)uitgangen hebben te lijden onder viezigheid van buiten. Door Coral te installeren voorkomt u veelvuldig stofzuigen.

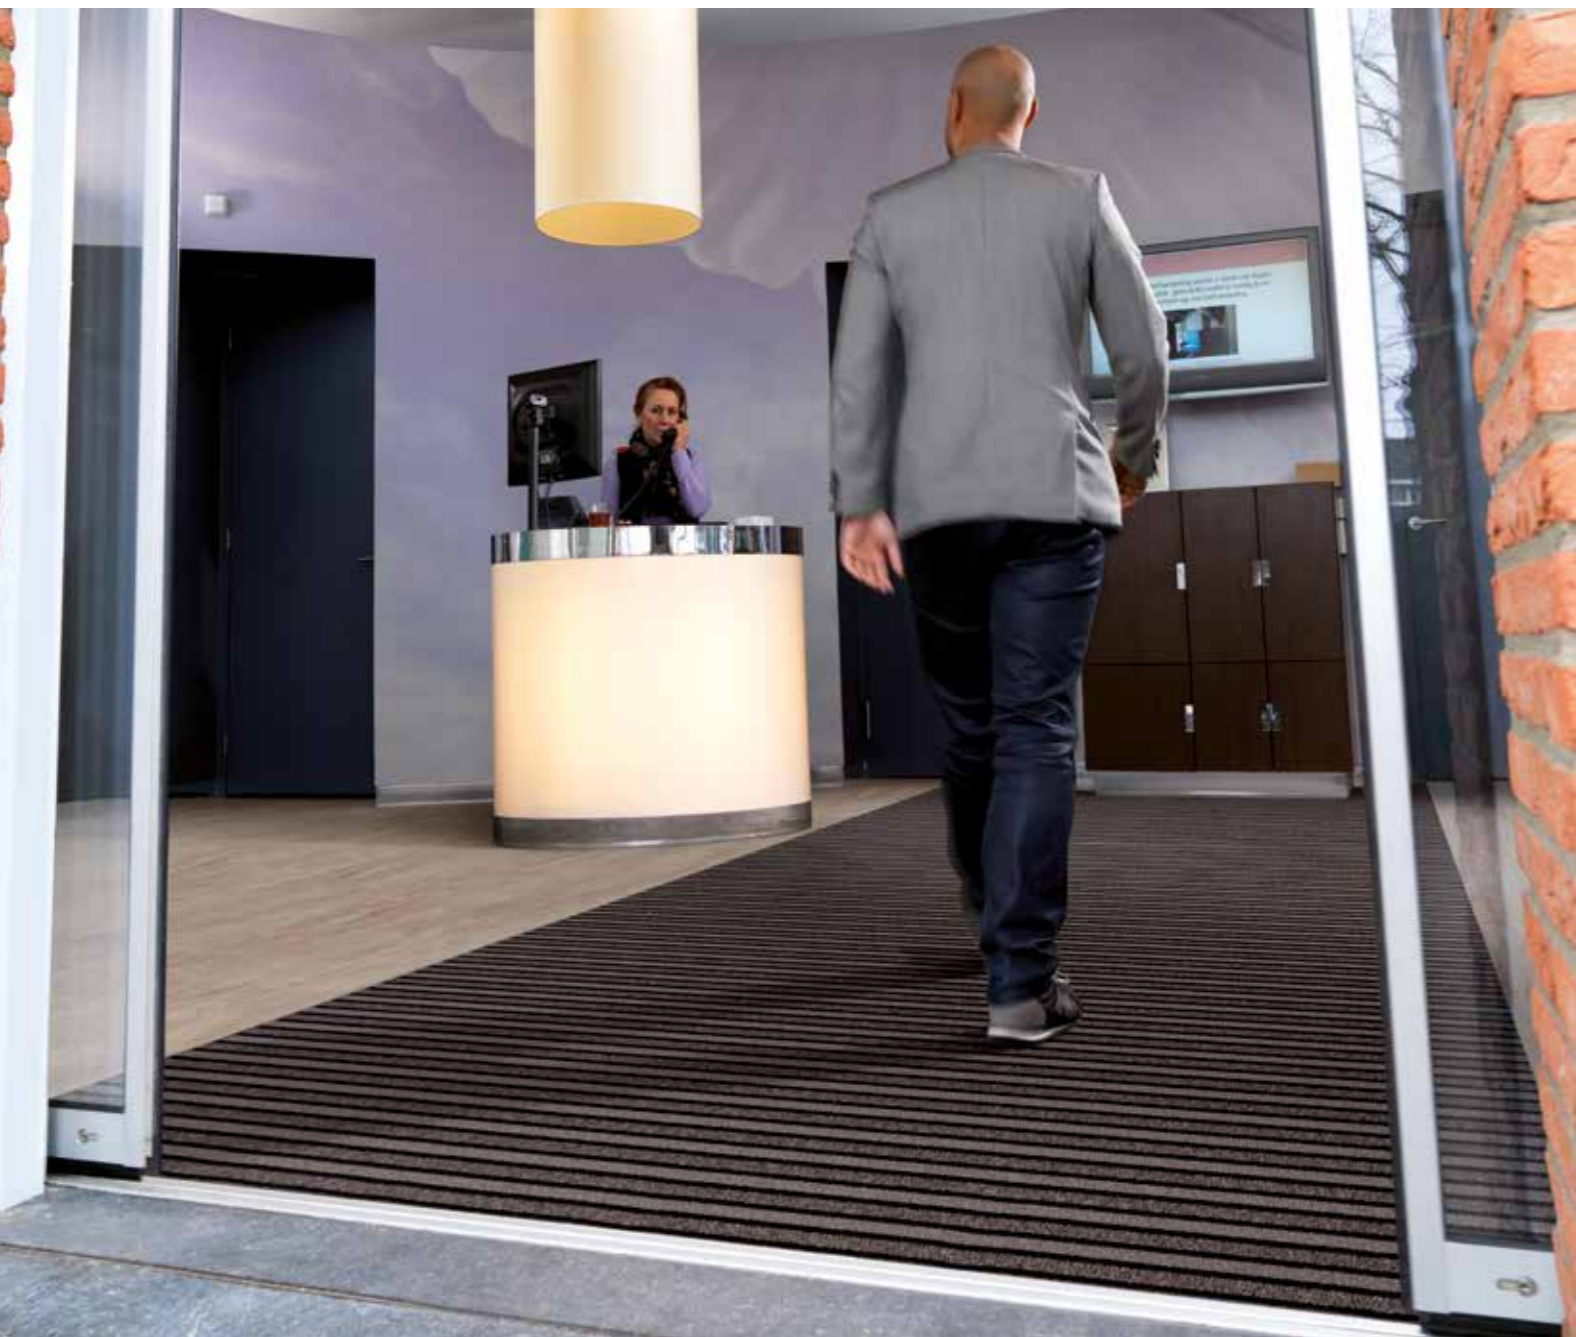

	Zones	vocht	vuil	ECO	
coral [®] grip MD	1 + 2	●○○○	●●●●	●○○○	X
coral [®] grip HD	1 + 2	●○○○	●●●●	●○○○	X
coral [®] duo	2	●●●●	●●●●	●●○○	X
coral [®] brush pure	2 + 3	●●●●	●●●○	●●●○	X
coral [®] brush blend	2 + 3	●●●●	●●●○	●●●○	X
coral [®] welcome	2 + 3	●●●●	●●○○	●●●●	X
coral [®] classic	2 + 3	●●●●	●●○○	●○○○	X
coral [®] logo	2 + 3	●●●●	●●○○	●○○○	X

coral[®] classic

- Maximale vochtabsorptie en het effectief afschrapen van vuil
- Voldoet aan de hoogste klasse voor brandveiligheid, Bfl-s1
- Ingetogen kleuren passend bij elke vloer
- Geschikt voor zwaar commercieel gebruik, klasse 33



De ultieme schoonloopmat voor vochtabsorptie

Onafhankelijk onderzoek wijst uit dat wanneer iemand twee voetstappen op Coral Classic zet, al de helft van het vuil en vocht onder schoenen wordt afgeschraapt. Dit vuil zou anders in het gebouw worden meegenomen. Nog een paar stappen meer op deze schoonloopmat en u neemt nagenoeg geen vuil mee het gebouw in.

De voordelen van dit feit zijn evident. Ten eerste blijven de achterliggende vloeren langer schoon. Ten tweede zal de kans op het gevaar van uitglijden op vlakke vloerbedekkingen, zoals linoleum, vinyl, hout en gietvloeren aanzienlijk verminderen. Testen van TÜV Rheinland laten zien dat Coral Classic zijn prestatie en

uiterlijk door de jaren heen behoudt, mede door het gebruik van solution dyed garen.

Slechts twee stappen op Coral Classic is genoeg om de helft van het vuil en vocht op te nemen dat anders onder de schoenzolen in het gebouw wordt meegenomen.

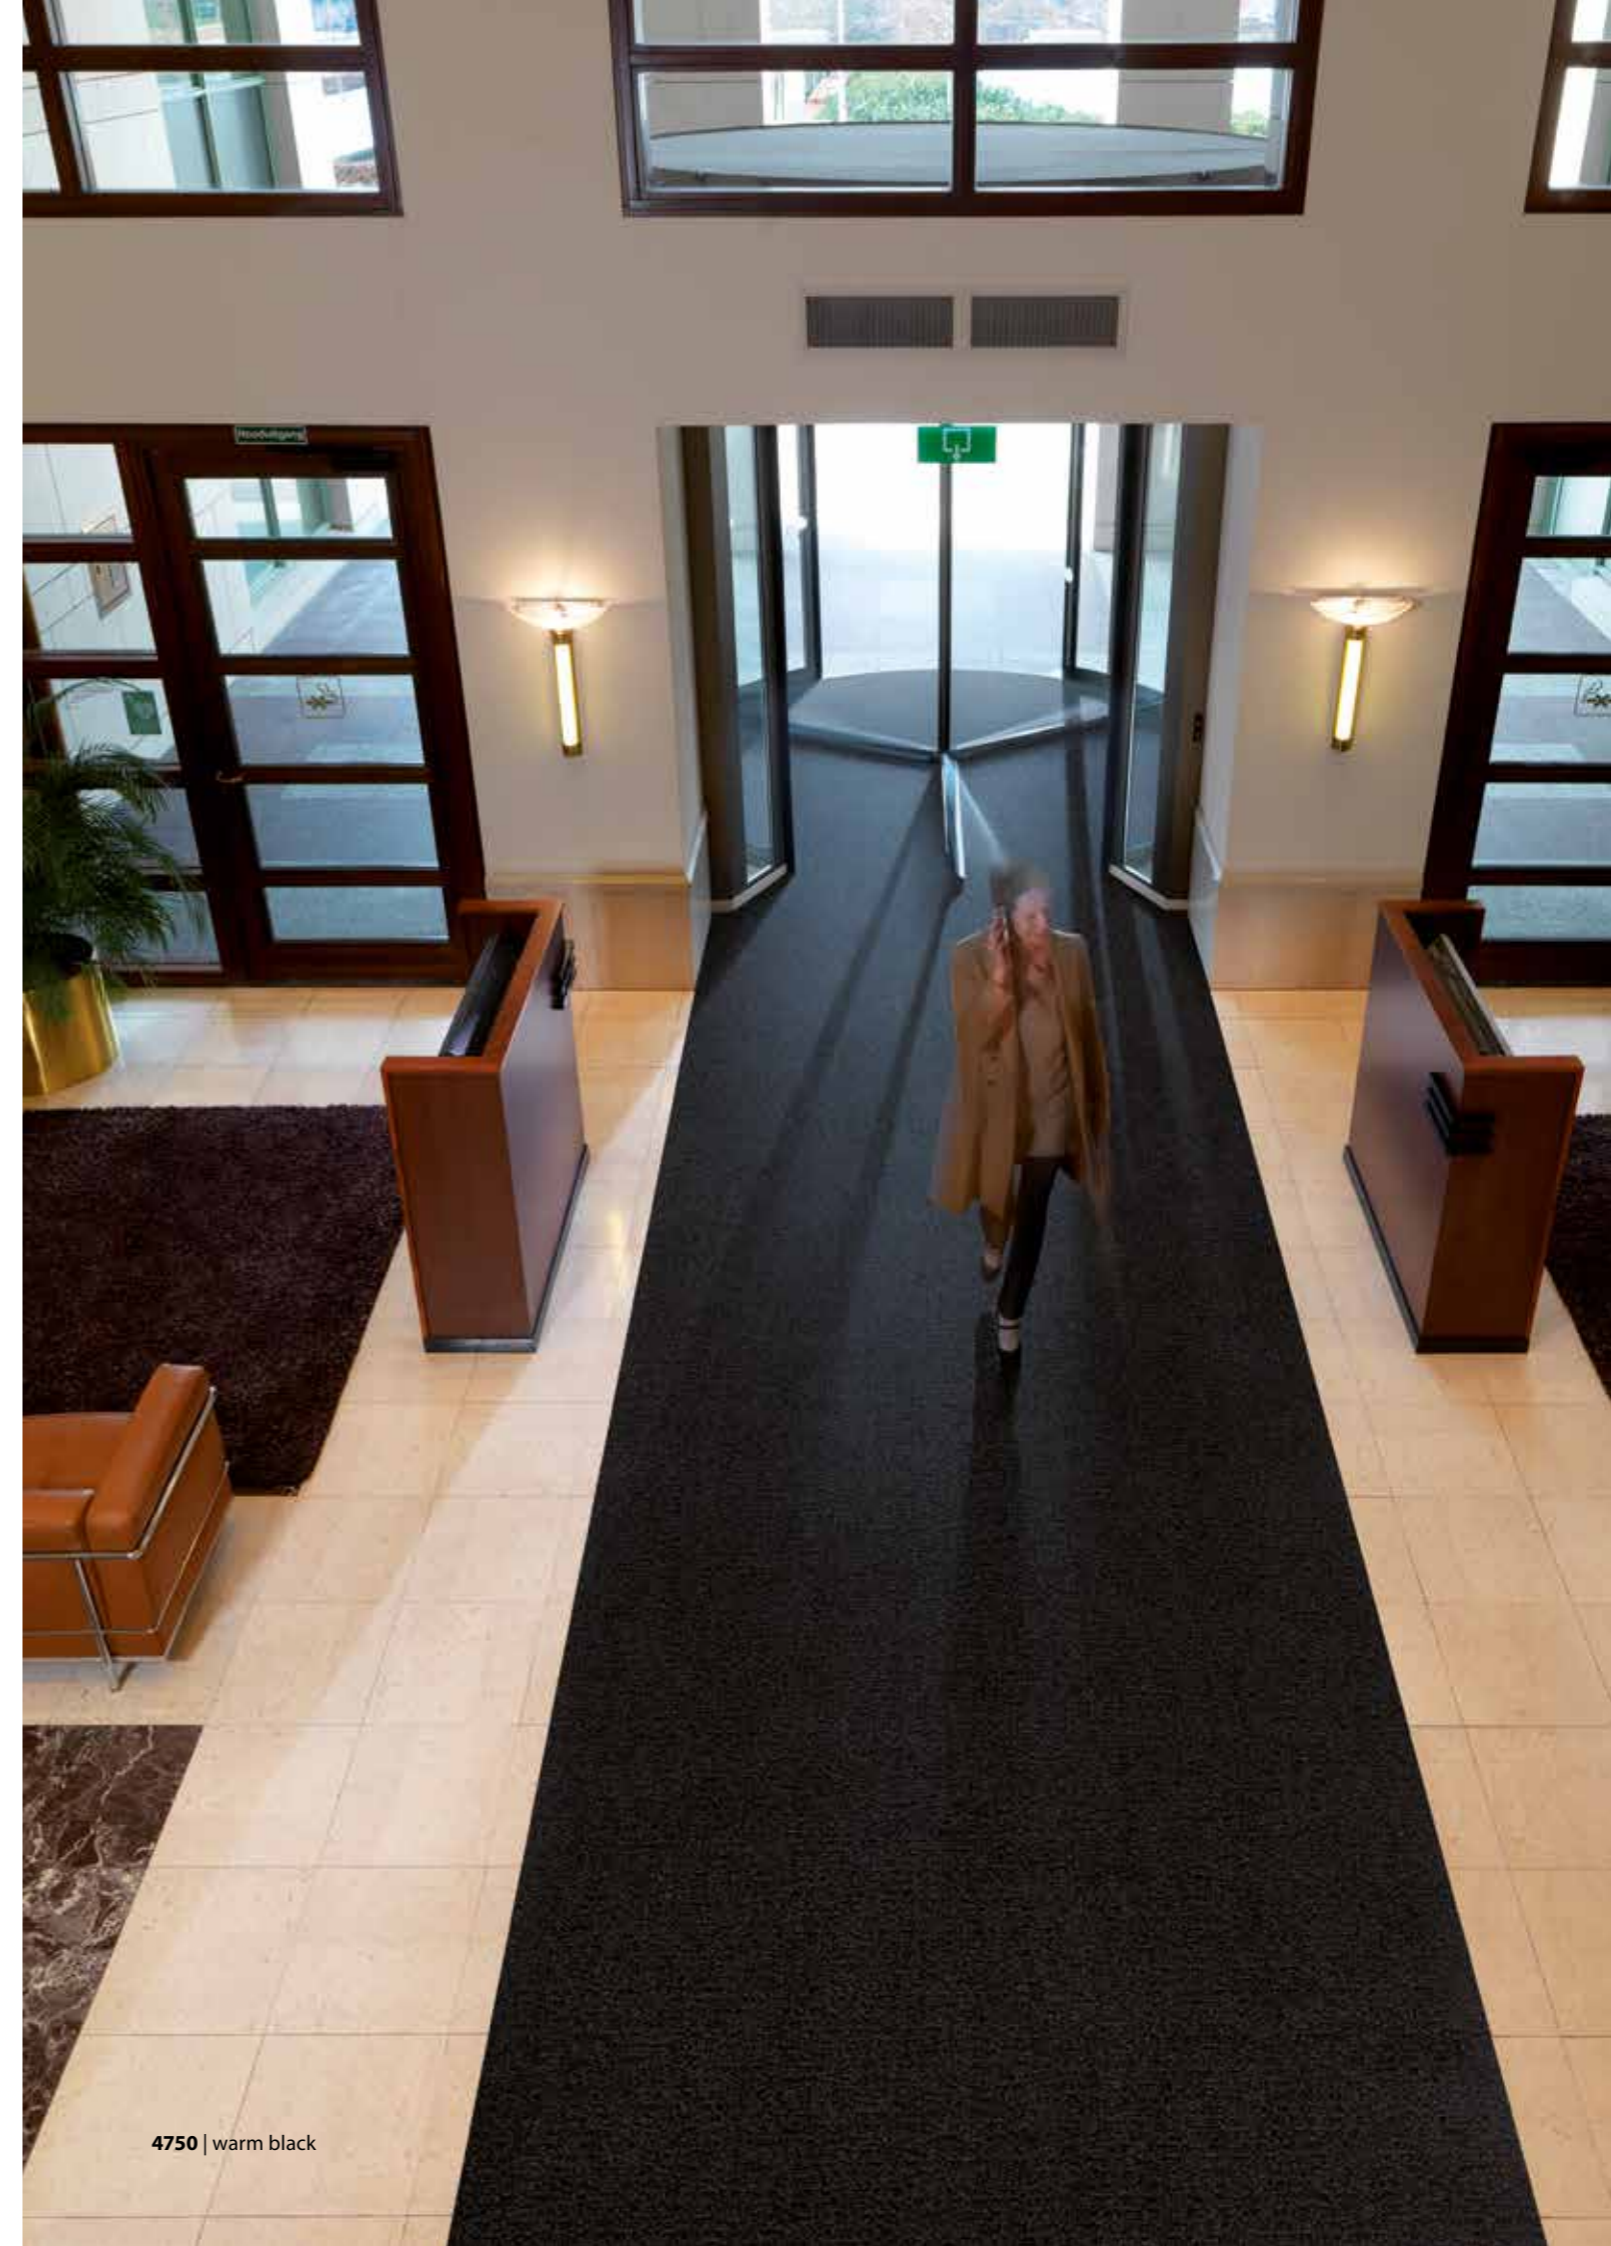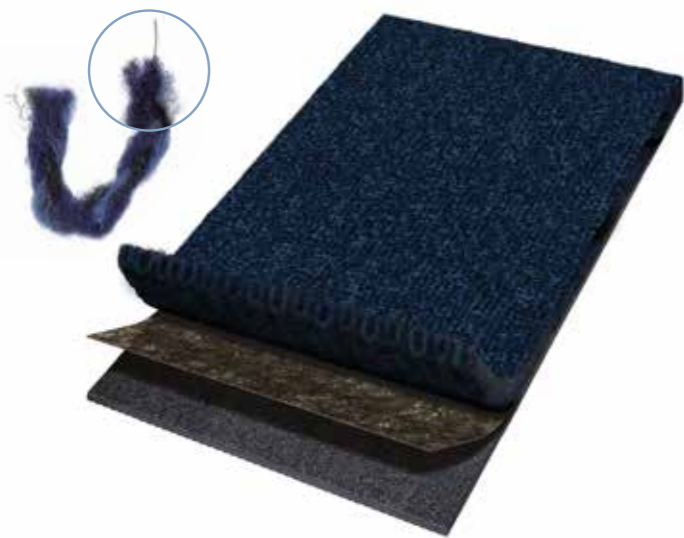

coral[®] classic

De ultieme schoonloopmat voor vochtabsorptie




4750 | warm black

LRV 4,3




4730 | raven black

LRV 2,24



4701 | anthracite

LRV 6,11

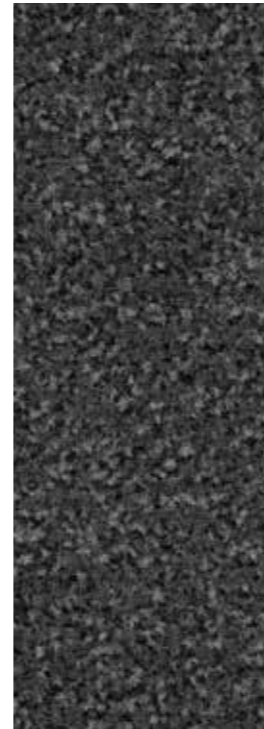

4721 | mouse grey

LRV 3,74




4727 | navy blue

LRV 2,42



4752 | azure

LRV 4,77

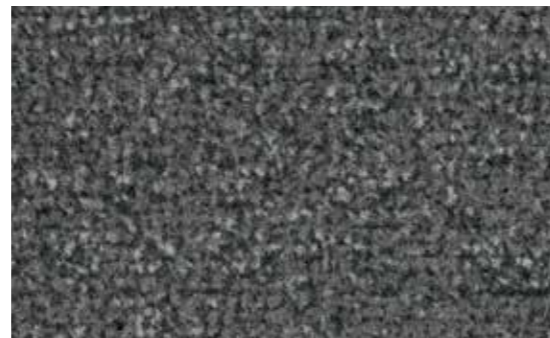

4751 | silver grey

LRV 8,7



4744 | espresso

LRV 3,84



4764 | taupe

LRV 6,48



4756 | bronzetone

LRV 2,1



4766 | spice brown

LRV 6,34



4754 | ocher

LRV 7,26

coral[®] classic

Technische specificaties

		Coral Classic (47xx)	
	Totale dikte	ISO 1765	Circa 9 mm
	Gebruiksklassificatie	EN1307	33, commercial heavy
Kleuren		12	
	Leveringsprogramma (alle afmetingen zijn circa) Rolbreedte opgave is inclusief 2,5 cm stootrand	Rollen	Matten
		105cm	55 x 90 cm
		155cm	90 x 155 cm
	Matten zijn incl. 2,5 cm stootrand rondom	205cm	135 x 205 cm
	Bureauroelstoelgeschiktheid	EN 985	Bureauroelstoelgeschiktheid r=2,8
Kleurechtheden:			
	Licht	EN ISO 105/B02	7-8
	Wrijven	EN ISO 105/X12	4-5
	Water	EN ISO 105/E01	4-5
	Zout water	EN ISO 105/E02	4-5
	Watervlekken	EN 1307 annex G	4-5
	Shampoo	BS 1006	4-5
	Organische oplosmiddelen	EN ISO 105/X05	4-5
Fabricagemethode/type		Getuft, 5/32" gesneden pool	
Dessin/kleuren		Meerkleurig	
Poolmateriaal		100% polyamide-BCF pigment gekleurd	
Tuftdrager		Non-woven polyester	
Ruguitvoering		EVERFORT® vinyl	
	Totaal gewicht	ISO 8543	Circa 3400 gram/m ²
	Poolinzetgewicht	ISO 8543	Circa 870 gram/m ²
	Pool dikte	ISO 1766	Circa 7 mm
	Pool dichtheid	ISO 8543	0,100 gram/cm ³
	Aantal noppen per	ISO 1763	Circa 61500/m ²
	Trappengeschiktheid	EN 1963	Ja*
	Comfort klasse	EN 1307	LC3
Significante anti-slip eigenschappen			
Alle Coral producten voldoen aan de eisen van de EN14041, met uitzondering van losliggende matten en karpetten			
	Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
	Anti-slip	EN 13893	DS
	Statische oplading	ISO 6356	< 2 kV
	Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	0,15 m ² K/W

* Kies voor installatiegemak Coral met een FR rug en in combinatie met trapkantprofiel



- Stopt effectief vuil en vocht
- Gemaakt met 100% gerecycled Econyl[®] garen
- Tuftdoek gemaakt van gerecyclede Petflessen
- De enige schoonloopmat ter wereld met een BRE A+ duurzaamheidsrating
- Voldoet aan de hoogste klasse voor brandveiligheid, klasse Bfl-s1
- Geschikt voor zwaar commercieel gebruik, klasse 33

De schoonloopmat die duurzaamheid, functionaliteit en design combineert

Met zijn moderne lineaire design en rijke poolhoogte heeft Coral Welcome de stijl van een luxe tapijt. Hierdoor maakt het een onmiskenbaar statement in elke entree ruimte. Daarnaast is Coral Welcome zeer milieuvriendelijk. De garens en het tuftdoek zijn gemaakt van gerecyclede materialen in een geavanceerde fabriek

waarbij het productieproces nauwelijks afval kent! Deze eigenschap maakt Coral Welcome tot een unieke schoonloopmat. Onze zoektocht naar nieuwe manieren om onze impact op het milieu te verminderen, heeft geleid tot een intensieve samenwerking met leveranciers die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben

staan en zelf ook een hoge mate van gerecyclede materialen in hun producten verwerken.


Made with 100% Regenerated Nylon
ECONYL[®]



De nieuwe Coral Welcome collectie, met Econyl garen dat gemaakt is van zowel post-consumer als post-industrial afval, is hier een duidelijk voorbeeld van. Gebruikte visnetten dienen bijvoorbeeld als één van de belangrijkste bestanddelen van het Econyl garen.




De schoonloopmat die duurzaamheid, functionaliteit en design combineert

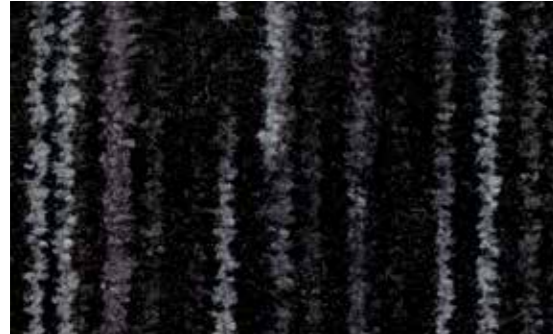

3210 | black magic LRV 1,65




3201 | silver shadow LRV 3,04

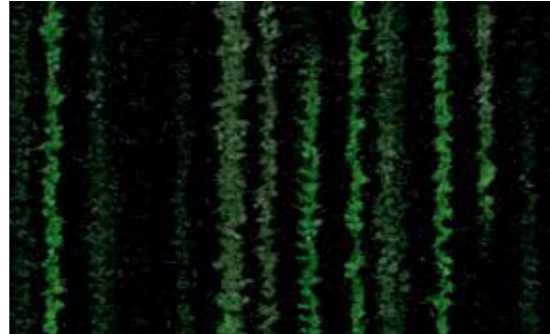


3208 | matrix LRV 2,28




3204 | chocolate LRV 1,14

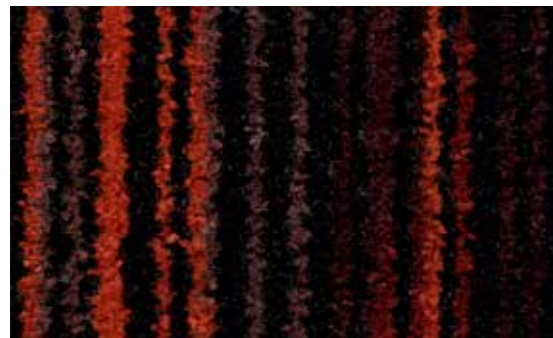


3206 | volcano LRV 1,31

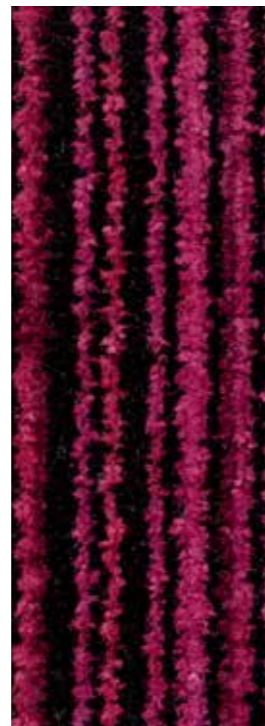

3203 | last sunset LRV 1,36

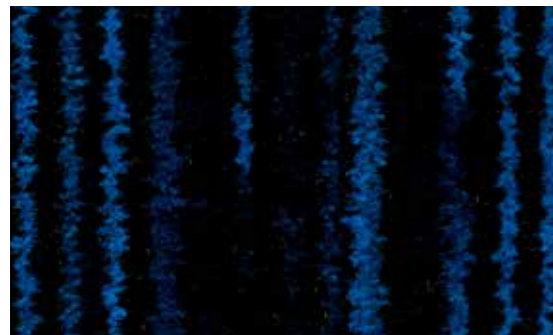

3207 | blue velvet LRV 1,07

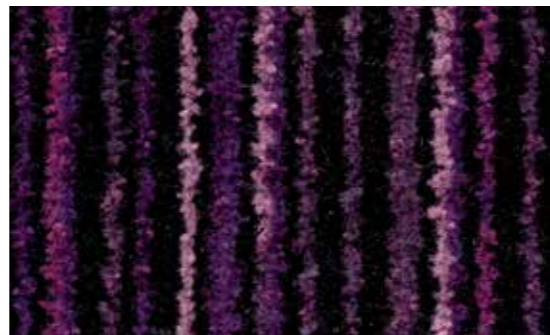

3209 | purple rain LRV 1,29

Technische specificaties

		Coral Welcome (32xx)	
	Totale dikte	ISO 1765	Circa 8,5 mm
	Gebruiksklassificatie	EN1307	33, commercial heavy
Kleuren		8	
	Leveringsprogramma (alle afmetingen zijn circa) Rolbreedte opgave is inclusief 2,5 cm stootrand	Rollen 205cm	Matten 105 x 155cm
	Matten zijn incl. 2,5 cm stootrand rondom	Rollengte circa 27,5m	
	Bureauroelstoelgeschiktheid	EN 985	Bureauroelstoelgeschiktheid r=2,8
Kleurechteden:			
	Licht	EN ISO 105/B02	>5
	Wrijven	EN ISO 105/X12	5
	Water	EN ISO 105/E01	4-5
	Zout water	EN ISO 105/E02	5
	Watervlekken	EN 1307 annex G	5
	Shampoo	BS 1006	4-5
	Organische oplosmiddelen	EN ISO 105/X05	5
Fabricagemethode/type		Getuft, 5/32" gesneden pool	
Dessin/kleuren		Meerkleurig lineair dessin	
Poolmateriaal		100% gerecycled Econyl® polyamide BCF	
Tuftdrager		100% recycled non-woven PET/Econyl	
Ruguitvoering		EVERFORT® vinyl	
	Totaal gewicht	ISO 8543	Circa 3200 gram/m ²
	Poolinzetgewicht	ISO 8543	Circa 750 gram/m ²
	Pool dikte	ISO 1766	Circa 5,7 mm
	Pool dichtheid	ISO 8543	0,107 gram/cm ³
	Aantal noppen per	ISO 1763	Circa 75000/m ²
	Trappengeschiktheid	EN 1963	Ja*
	Comfort klasse	EN 1307	LC2
Significante anti-slip eigenschappen			
Alle Coral producten voldoen aan de eisen van de EN14041, met uitzondering van losliggende matten en tapijten			
	Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
	Anti-slip	EN 13893	DS
	Statische oplading	ISO 6356	< 2 kV
	Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	

* Kies voor installatiegemak Coral met een FR rug en in combinatie met trapkantprofiel

coral[®] brush pure

- Aantrekkelijke uni kleuren passend bij elke vloer
- Gemaakt met 100% gerecycled Econyl[®] garen
- Voldoet aan de hoogste klasse voor brandveiligheid, klasse Bfl-s1
- Geschikt voor zwaar commercieel gebruik, klasse 33

Perfekte allround schoonloopmat die zowel vuil als vocht buiten de deur houdt

Coral Brush Pure is geschikt voor alle type entrees; het verwijdert effectief vuil en neemt vocht op. De prachtige solide basiskleuren passen bij elk interieur. Ze kunnen worden toegepast als eye-catcher

of juist in dezelfde kleur als onderdeel van een groter vloerontwerp. Coral Brush Pure is gemaakt van drie soorten garens, met ieder zijn eigen unieke voordeel. Het vuil wordt op eenvoudige

wijze tussen de garens opgeslagen, waar het blijft zitten totdat de mat gestofzuigd wordt. Coral Brush Pure kent 12 kleuren die ook toegepast kunnen worden in combinatie met andere Coral collecties.



Coral Brush Pure wordt gemaakt van drie soorten garens: dun garen voor hoge mate van vochtabSORPTIE, extreem dik garen met vuil afborstelend vermogen en specifieke garens, ontworpen voor maximale vuilopslag



5719 | bossanova purple
marmoleum fresco 3866 | eternity

coral[®] brush pure

Perfekte allround schoonloopmat die zowel vuil als vocht buiten de deur houdt



5730 | vulcan black LRV 1,08



5720 | gondola black LRV 1,2



5721 | hurricane grey LRV 2,76



5714 | shark grey LRV 4,57




5710 | asphalt grey LRV 1,63



5727 | stratos blue LRV 1,55



5719 | bossanova purple LRV 1,55



5724 | chocolate brown LRV 2,11



5726 | jambalaya brown LRV 2,04



5715 | charcoal grey LRV 1,66



5729 | sangria red LRV 1,13



5723 | cardinal red LRV 2,45

coral[®] brush pure

Technische specificaties

		Coral Brush pure (57xx)	
	Totale dikte	ISO 1765	Circa 9 mm
	Gebruiksklassificatie	EN1307	33, commercial heavy
Kleuren		12 pure, 9 blend	
	Leveringsprogramma (alle afmetingen zijn circa) Rolbreedte opgave is inclusief 2,5 cm stootrand	Rollen	Matten
		105cm	55 x 90 cm
		155cm	90 x 155 cm
		205cm	135 x 205 cm
	Matten zijn incl. 2,5 cm stootrand rondom	Rollengte circa 27,5m	205 x 300 cm
	Bureauroelstoelgeschiktheid	EN 985	Bureauroelstoelgeschiktheid r=2,5
Kleurechtheden:			
	Licht	EN ISO 105/B02	>5
	Wrijven	EN ISO 105/X12	5
	Water	EN ISO 105/E01	4-5
	Zout water	EN ISO 105/E02	4-5
	Watervlekken	EN 1307 annex G	5
	Shampoo	BS 1006	4-5
	Organische oplosmiddelen	EN ISO 105/X05	4-5
Fabricagemethode/type		Getuft, 5/32" gesneden pool	
Dessin/kleuren		Uni en meerkleurig gedessineerd	
Poolmateriaal		100% gerecycled Econyl® polyamide BCF	
Tuftdrager		Non-woven polyester	
Ruguitvoering		EVERFORT® vinyl	
	Totaal gewicht	ISO 8543	Circa 3400 gram/m ²
	Poolinzetgewicht	ISO 8543	Circa 920 gram/m ²
	Pool dikte	ISO 1766	Circa 7 mm
	Pool dichtheid	ISO 8543	0,105 gram/cm ³
	Aantal noppen per	ISO 1763	Circa 58.000/m ²
	Trappengeschiktheid	EN 1963	Ja*
	Comfort klasse	EN 1307	LC3
Significante anti-slip eigenschappen			
Alle Coral producten voldoen aan de eisen van de EN14041, met uitzondering van losliggende matten en tapijten			
	Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
	Anti-slip	EN 13893	DS
	Statische oplading	ISO 6356	< 2 kV
	Warmte doorlaatweerstand	ISO 8302	0,118 m ² K/W

* Kies voor installatiegemak Coral met een FR rug en in combinatie met trapkantprofiel.



EN 14041

coral[®] brush blend

- Aantrekkelijke gedessineerde kleuren passend bij elke vloer
- Gemaakt met 100% gerecycled Econyl[®] garen
- Voldoet aan de hoogste klasse voor brandveiligheid, klasse Bfl-s1
- Geschikt voor zwaar commercieel gebruik, klasse 33

Perfekte allround schoonloopmat die zowel vuil als vocht buiten de deur houdt


Coral Brush Blend is even effectief als Coral Brush Pure. Haar indrukwekkende lineaire dessin benadrukt het designaspect van deze schoonloopmat. De uitstekende prestatie van deze mat is het resultaat van de combinatie van drie soorten garens: dun garen voor hoge mate van vochtabsorptie,

extreem dik garen met vuil afborstelend vermogen en specifieke garens, ontworpen voor maximale vuilopslag.



Made with 100% Regenerated Nylon
ECONYL[®]

Naast het vuilafschrapend en vochtopnemend vermogen verbergt Coral Brush Blend ook nog eens vuil waardoor de schoonloopmat er langer schoon uit blijft zien. De collectie is beschikbaar in negen kleuren.

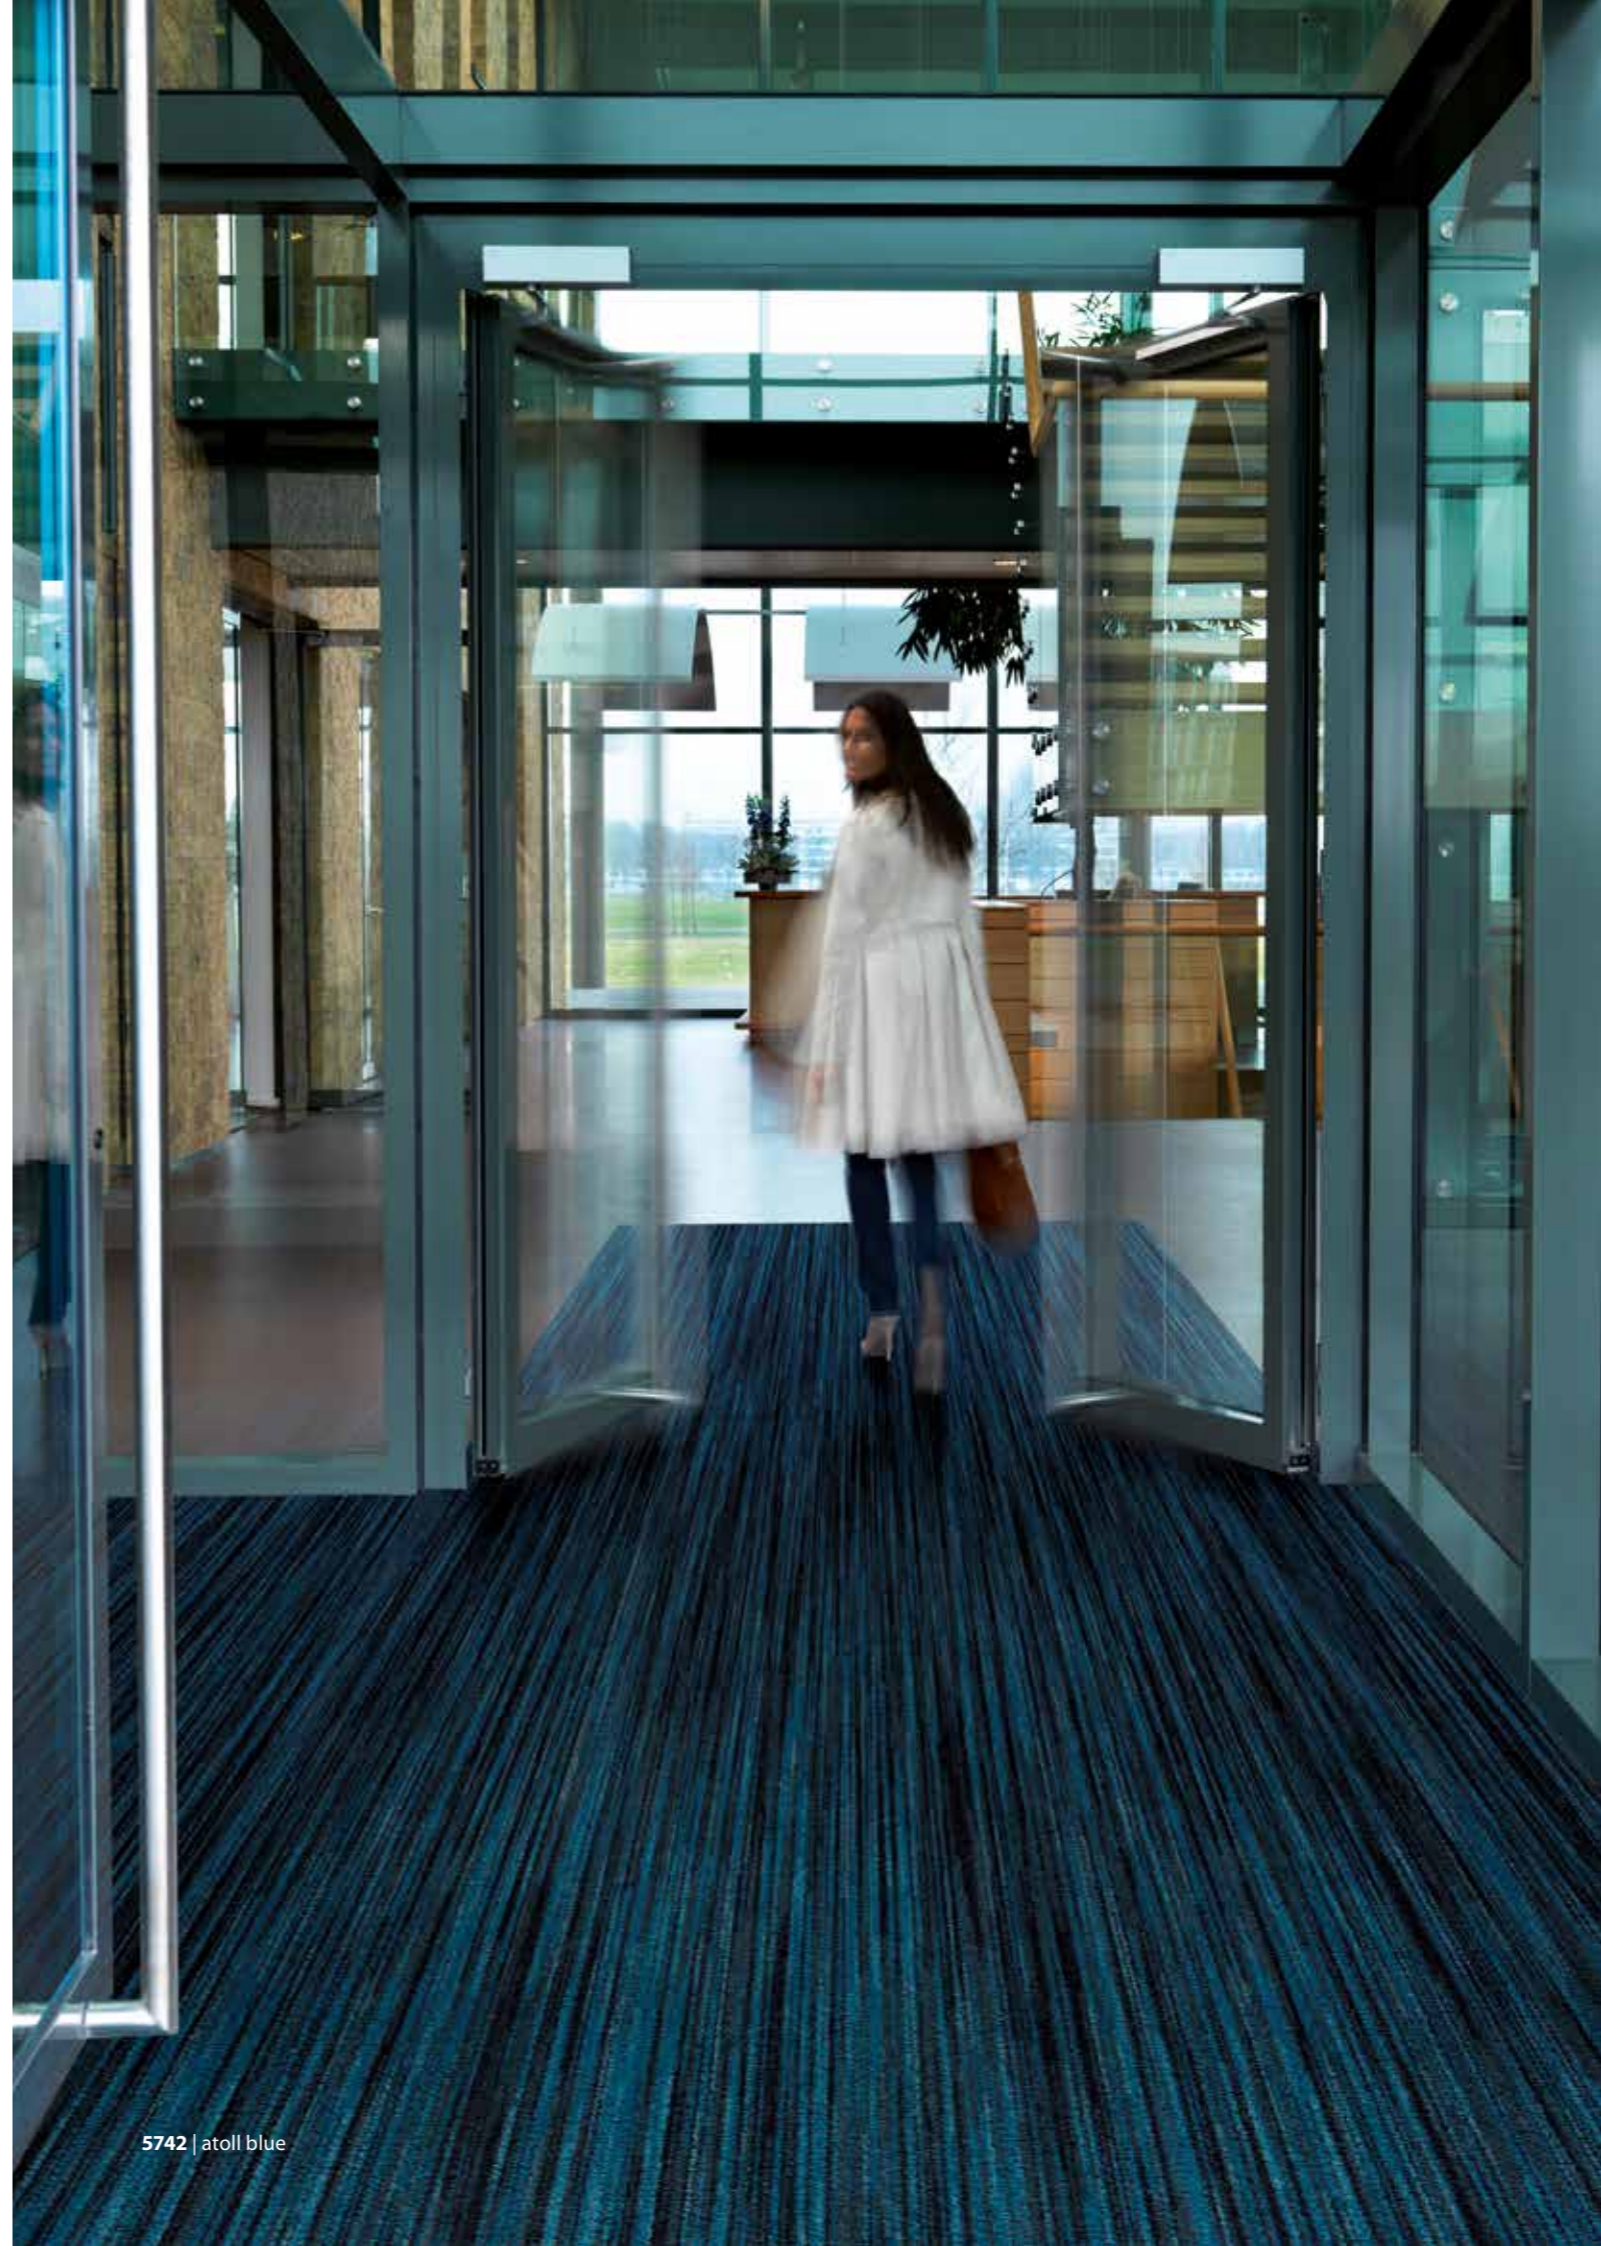

coral[®] brush blend

Perfekte allround schoonloopmat die zowel vuil als vocht buiten de deur houdt



5750 | aztec black



LRV 1,25

5741 | cannon grey


LRV 2,05




5745 | woodsmoke grey LRV 2,01



5748 | pesto green LRV 1,75

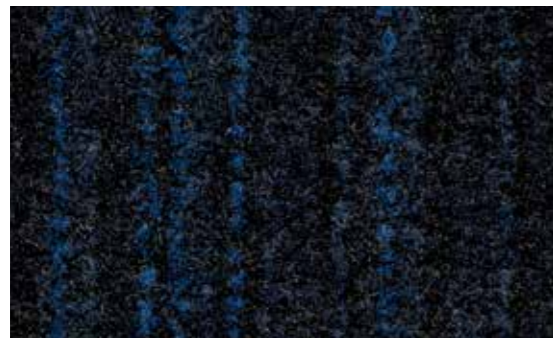

5747 | zodiac blue



LRV 1,05

5742 | atoll blue

LRV 2,47



5749 | voodoo purple LRV 1,47



5766 | cognac brown

LRV 1,57



5744 | coir brown

LRV 5,62



coral[®] brush blend

Technische specificaties

		Coral Brush blend (57xx)	
	Totale dikte	ISO 1765	Circa 9 mm
	Gebruiksklassificatie	EN1307	33, commercial heavy
Kleuren		12 pure, 9 blend	
	Leveringsprogramma (alle afmetingen zijn circa) Rolbreedte opgave is inclusief 2,5 cm stootrand	Rollen	Matten
		105cm	55 x 90 cm
		155cm	90 x 155 cm
	Matten zijn incl. 2,5 cm stootrand rondom	205cm	135 x 205 cm
	Bureauolstoelgeschiktheid	EN 985	Bureauolstoelgeschiktheid r=2,5
Kleurechtheden:			
	Licht	EN ISO 105/B02	>5
	Wrijven	EN ISO 105/X12	5
	Water	EN ISO 105/E01	4-5
	Zout water	EN ISO 105/E02	4-5
	Watervlekken	EN 1307 annex G	5
	Shampoo	BS 1006	4-5
	Organische oplosmiddelen	EN ISO 105/X05	4-5
Fabricagemethode/type		Getuft, 5/32" gesneden pool	
Dessin/kleuren		Uni en meerkleurig gedessineerd	
Poolmateriaal		100% gerecycled Econyl® polyamide BCF	
Tuftdrager		Non-woven polyester	
Ruguitvoering		EVERFORT® vinyl	
	Totaal gewicht	ISO 8543	Circa 3400 gram/m ²
	Poolinzetgewicht	ISO 8543	Circa 920 gram/m ²
	Pool dikte	ISO 1766	Circa 7 mm
	Pool dichtheid	ISO 8543	0,105 gram/cm ³
	Aantal noppen per	ISO 1763	Circa 58.000/m ²
	Trappengeschiktheid	EN 1963	Ja*
	Comfort klasse	EN 1307	LC3
Significante anti-slip eigenschappen			
Alle Coral producten voldoen aan de eisen van de EN14041, met uitzondering van losliggende matten en karpetten			
	Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
	Anti-slip	EN 13893	DS
	Statische oplading	ISO 6356	< 2 kV
	Warmte doorlaatweerstand	ISO 8302	0,118 m ² K/W



EN 14041

* Kies voor installatiegemak Coral met een FR rug en in combinatie met trapkantprofiel.

coral[®] duo

- Ongeëvenaarde prestatie voor het afschrapen van vuil en het opnemen van vocht
- Gedeeltelijk gemaakt met 100% gerecycled Econyl[®] garen
- Voldoet aan de hoogste eisen voor brandveiligheid, klasse Bfl-s1
- Geschikt voor zwaar commercieel gebruik, klasse 33

De meest effectieve mat


Kunnen een korte entree en een schone vloer samengaan? Dit kan absoluut met Coral Duo. Deze schoonloopmat biedt een antwoord als het gaat om maximale vuil verwijdering en vochtopname in een korte

ruimte. Onderzoek toont aan dat Coral Duo 10% meer vuil afschraapt dan elke andere schoonloopmat in de markt. Dit feit maakt deze mat de ultieme oplossing voor korte entrees. De ribstructuur is niet alleen

functioneel, maar heeft tevens een esthetisch aspect. Daarnaast is Coral Duo uitstekend te combineren met Coral Brush en Coral Classic.

Coral Duo combineert de Coral Classic en Coral Brush technologieën en voegt daarnaast nog een extra rij dikke schraapgarens toe. Dit heeft tot resultaat dat Coral Duo de meest effectieve mat is van de Coral collectie, met name in de eerste paar meters.

Made with 100% Regenerated Nylon
ECONYL[®]

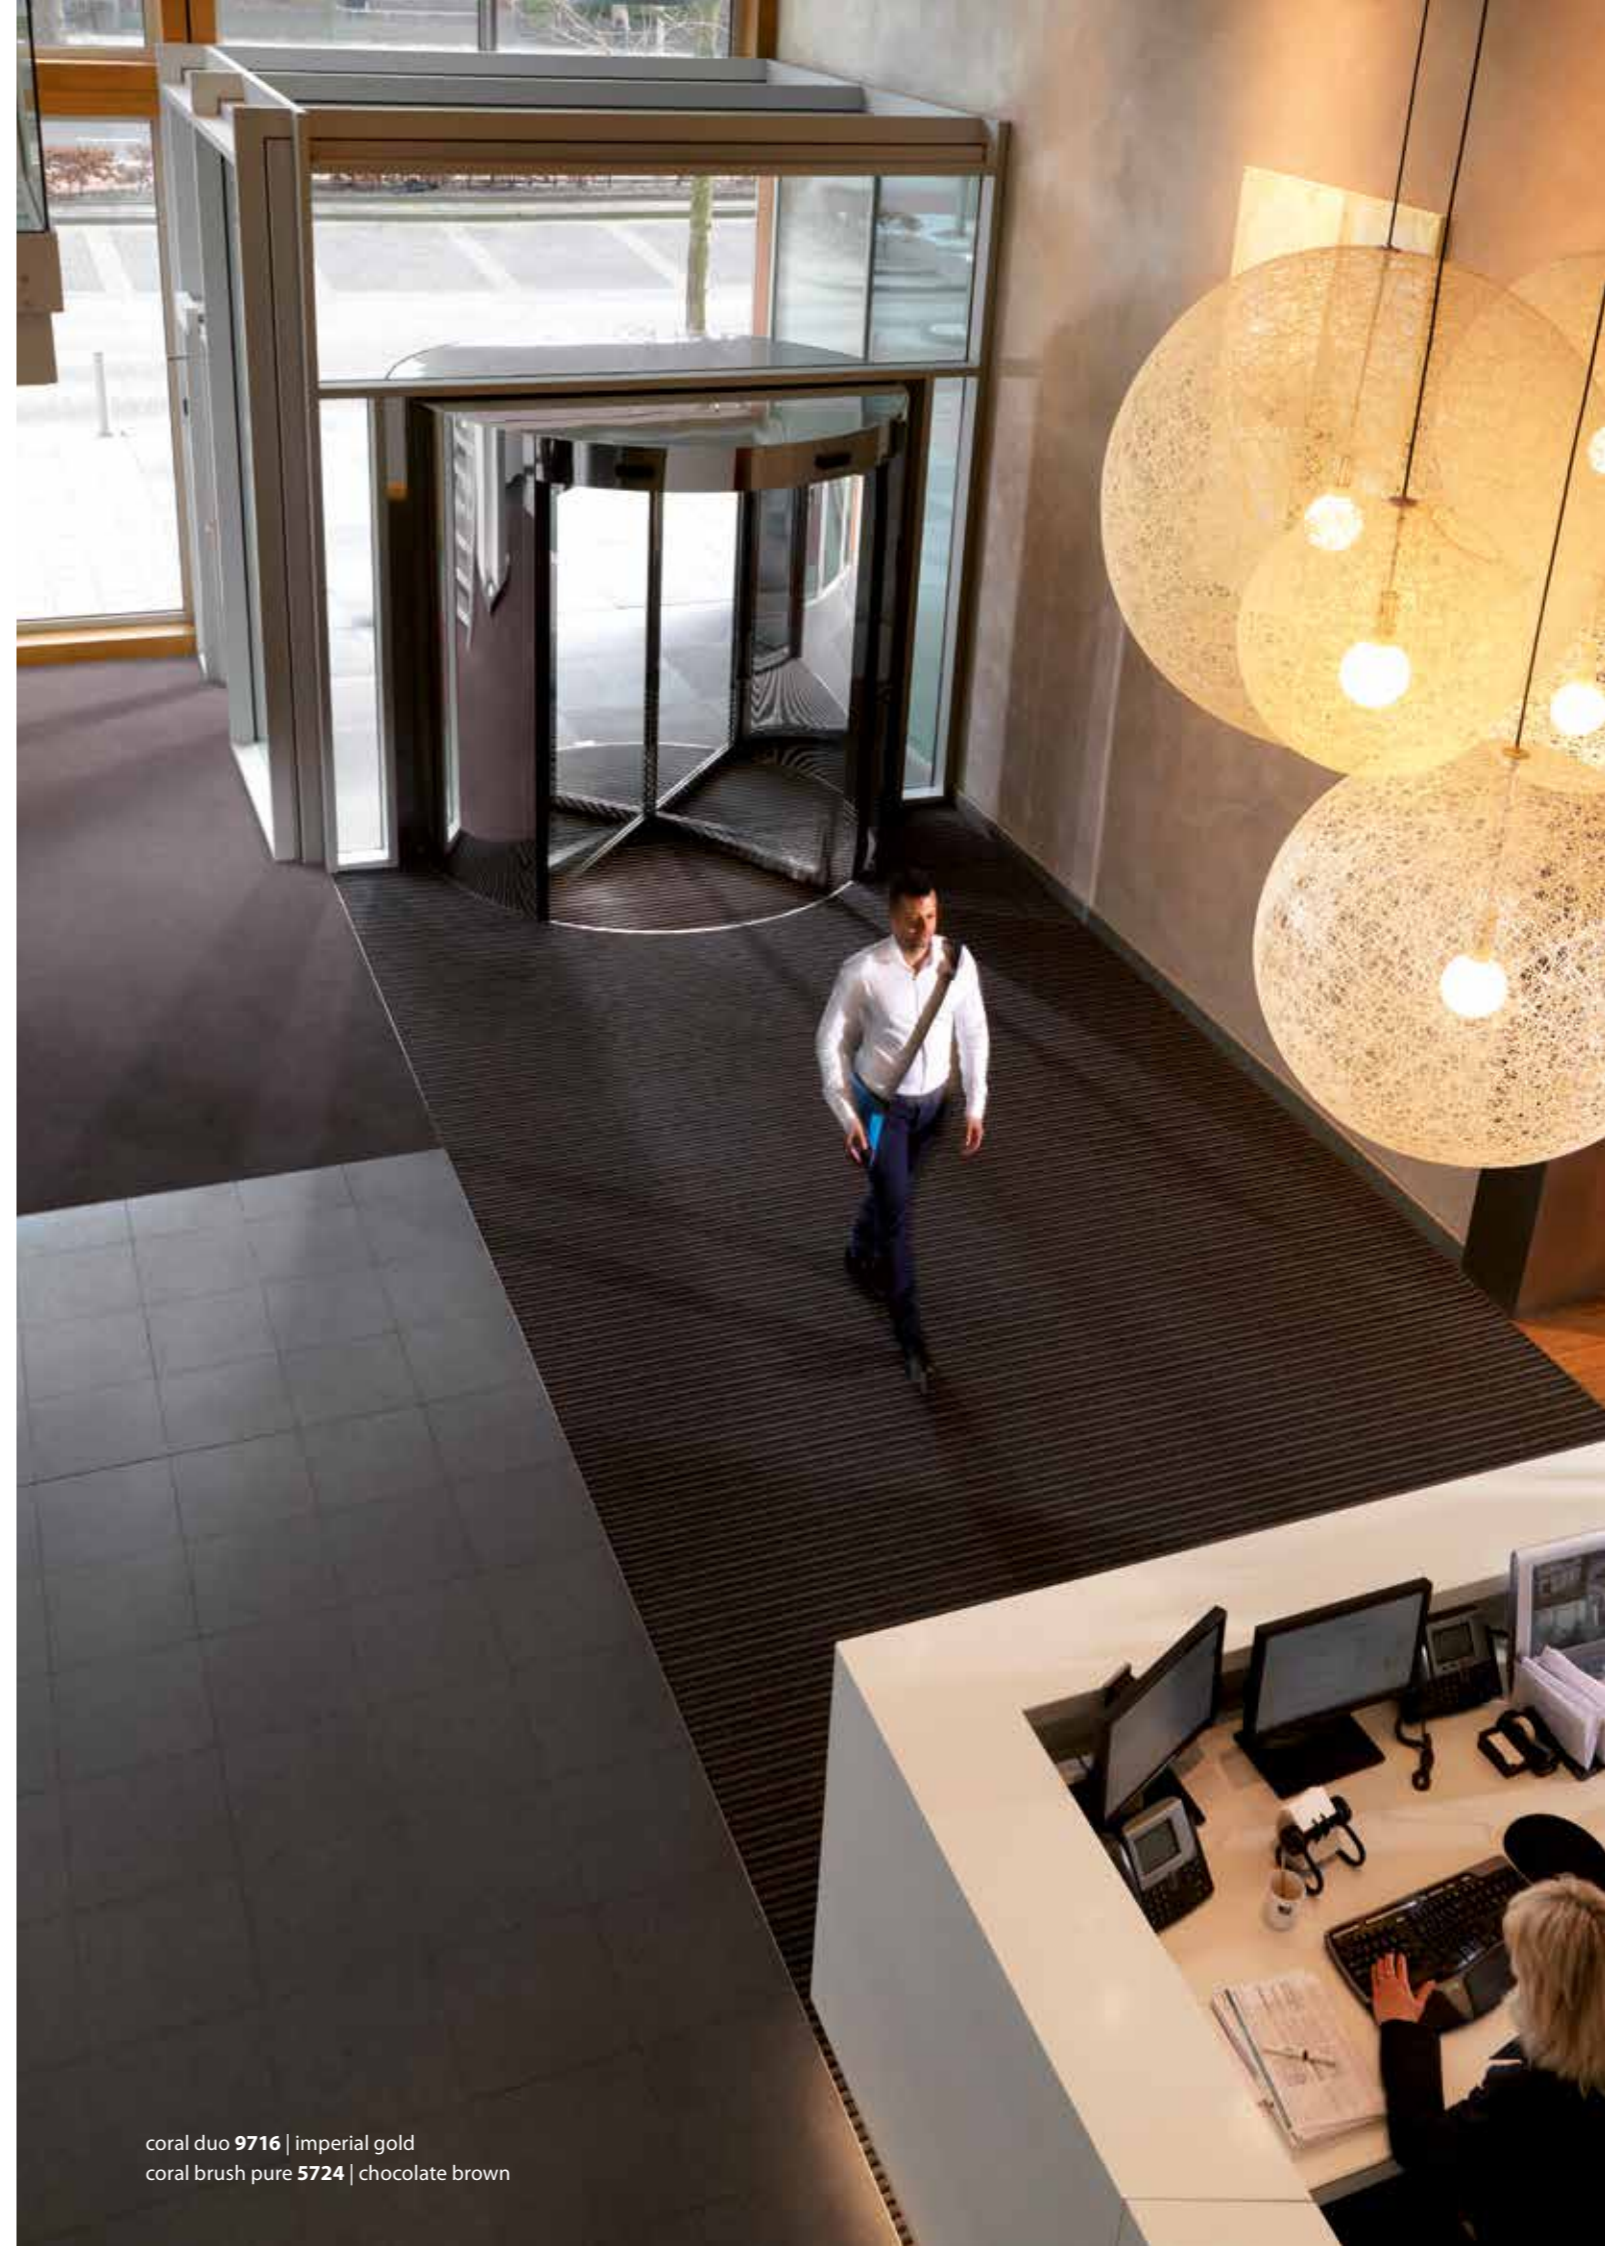

coral duo 9716 | imperial gold
coral brush pure 5724 | chocolate brown

coral[®] duo


De meest effectieve mat



9729 | wilshire red LRV 1,06




9730 | black diamond LRV 1,15

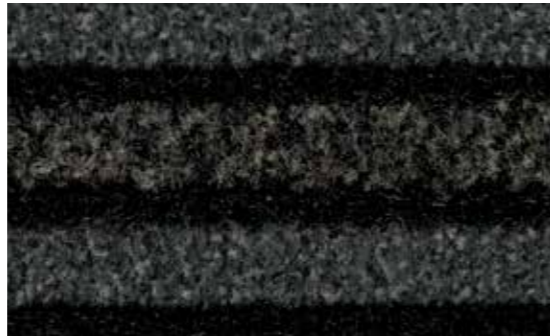

9721 | dark steel LRV 2,36



9727 | Volga blue LRV 1,42

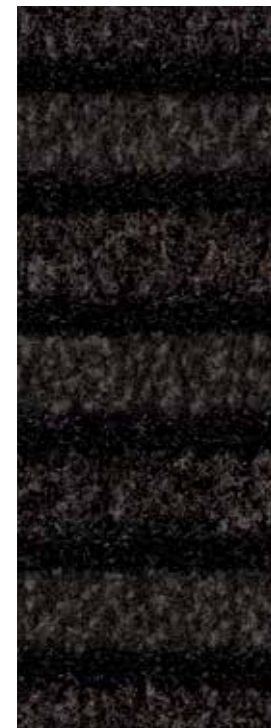

9725 | cafe bahia LRV 1,32



9716 | imperial gold LRV 2,82



9714 | Sicilian sand LRV 3,98



9710 | luna pearl LRV 3,72

coral[®] duo

Technische specificaties

		Coral Duo (97xx)	
	Totale dikte	ISO 1765	Circa 9 mm
	Gebruiksklassificatie	EN1307	33, commercial heavy
Kleuren		8	
	Leveringsprogramma (alle afmetingen zijn circa) Rolbreedte opgave is inclusief 2,5 cm stootrand	Rollen	Matten
		205cm	Geen matten
	Matten zijn incl. 2,5 cm stootrand rondom	Rollengte circa 27,5 m	
	Bureauroelstoelgeschiktheid	EN 985	Bureauroelstoelgeschiktheid r=3,7
Kleurechtheden:			
	Licht	EN ISO 105/B02	>5
	Wrijven	EN ISO 105/X12	4-5
	Water	EN ISO 105/E01	4-5
	Zout water	EN ISO 105/E02	5
	Watervlekken	EN 1307 annex G	5
	Shampoo	BS 1006	4-5
	Organische oplosmiddelen	EN ISO 105/X05	4-5
Fabricagemethode/type		Getuft, 5/32" gesneden pool	
Dessin/kleuren		Rib structuur	
Poolmateriaal		100% polyamide waarvan 75% gerecycled Econyl®	
Tuftdrager		Non-woven polyester	
Ruguitvoering		EVERFORT® vinyl	
	Totaal gewicht	ISO 8543	Circa 3200 gram/m ²
	Poolinzetgewicht	ISO 8543	Circa 670 gram/m ²
	Pool dikte	ISO 1766	Circa 6 mm
	Pool dichtheid	ISO 8543	0,095 gram/cm ³
	Aantal noppen per	ISO 1763	Circa 32.000/m ²
	Trappengeschiktheid	EN 1963	Nee
	Comfort klasse	EN 1307	LC2
Significante anti-slip eigenschappen			
Alle Coral producten voldoen aan de eisen van de EN14041, met uitzondering van losliggende matten en tapijten			
	Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
	Anti-slip	EN 13893	DS
	Statische oplading	ISO 6356	< 2 kV
	Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	0,131 m ² K/W

* Kies voor installatiegemak Coral met een FR rug.



EN 14041

coral[®] grip

- Maximale anti-slip door toevoeging van uniek granulaat
- Ideaal voor zowel binnen als buiten het gebouw
- Zorgt voor een aantrekkelijke aanblik van uw gebouw
- Geschikt voor zwaar commercieel gebruik, klasse 33

Ideaal voor het verwijderen van grover vuil

Wilt u het geheim weten van een schoon interieur al lijkt dit een hopeloze zaak? Begin buiten in plaats van binnen: schraap het ergste vuil al van de schoenen van uw bezoekers nog voordat zij uw gebouw binnenstappen.

Coral Grip is een non woven schraapmat voor buitengebruik die in twee kwaliteiten verkrijgbaar is: medium duty (MD) en heavy-duty (HD). De mat is standaard beschikbaar zonder rug, maar is tevens te verkrijgen met rug waardoor deze mat waterdicht wordt. Wanneer er sprake is van

zware omstandigheden dan kan Coral Grip HD, met een gepatenteerd reliëf, worden toegepast. Zowel Coral Grip HD als MD zijn verkrijgbaar in zes kleuren.





Coral Grip maakt niet alleen schoon, maar voorkomt ook uitglijden en is voorzien van speciaal anti-slip granulaat. Dit voorkomt dat mensen uitglijden zelfs wanneer de mat is geïnstalleerd op een helling.



coral[®] grip


Ideaal voor het verwijderen van grover vuil

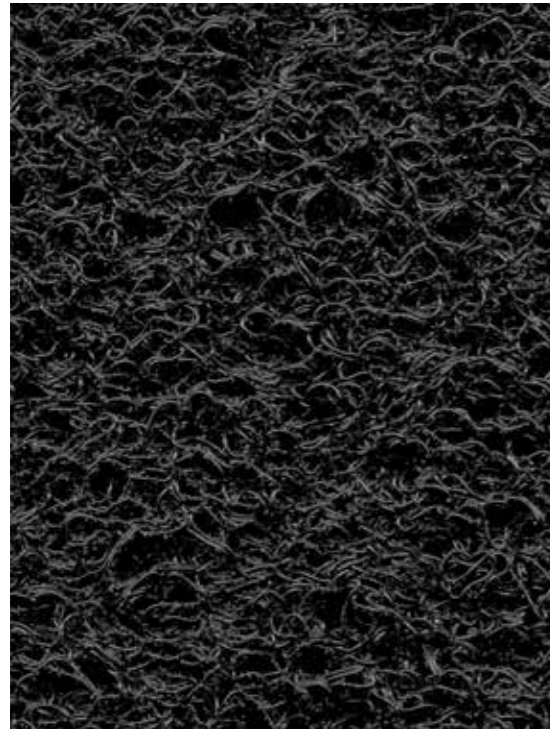

6145 6125 | lead LRV 4,46



6141 6121 | ash LRV 7,70




6142 6122 | salt LRV 54,54




6942 6922 | salt LRV 54,54

6150 6130 | ink


LRV 2,29



6144 6124 | soil LRV 3,59



6143 6123 | wine LRV 4,50



6941 6921 | ash LRV 7,70




6944 6924 | soil LRV 3,59



6943 6923 | wine LRV 4,50



6950 6930 | ink LRV 2,29



6945 6925 | lead LRV 4,46



6149 6129 | sulfur

6949 6929 | sulfur

61xx = HD
69xx = MD

open structuur met rug

coral[®] grip

Technische specificaties

		Coral Grip HD (61xx)		Coral Grip MD (69xx)	
	Totale dikte	ISO 1765	Met rug: circa 17 mm Open structuur: circa 16mm	Met rug: circa 12 mm Open structuur: circa 11mm	
	Gebruiksklassificatie	EN1307	33, commercial heavy	33, commercial heavy	
Kleuren		6		6	
Leveringsprogramma (alle afmetingen zijn circa) Rolbreedte opgave is inclusief 2,5 cm stootrand		Rollen		Matten	
		open 122cm, Met rug 127 cm		60 x 90 cm	
Matten zijn incl. 2,5 cm stootrand rondom		Rollengte circa 10m		Rollengte Circa 15m	
		Matten alleen met open structuur		Matten alleen met open structuur	
	Bureauroelstoelgeschiktheid	EN 985	Nee	Nee	
Kleurechteden:					
	Licht	EN ISO 105/B02	7	7-8	
	Wrijven	EN ISO 105/X12	4-5	4-5	
	Water	EN ISO 105/E01	5	5	
	Zout water	EN ISO 105/E02	5	5	
	Watervlekken	EN 1307 annex G	5	5	
	Shampoo	BS 1006	5	5	
	Organische oplosmiddelen	EN ISO 105/X05	4-5	4-5	
Fabricagemethode/type		Non Woven schraapmat met reliëf dessin		Non Woven schraapmat met reliëf dessin	
Dessin/kleuren		driedimensionaal gebonden monofilamenten		driedimensionaal gebonden monofilamente	
Poolmateriaal		100% vinyl Pigment gekleurd		100% vinyl Solution dyed	
Tufdrager					
Ruguitvoering		Open structuur of met EVERFORT® vinyl rug		Open structuur of met EVERFORT® vinyl rug	
	Totaal gewicht	ISO 8543	Met rug: Circa 8200 gram/m ² Open structuur: Circa 5500 gram/m ²	Met rug: Circa 6500 gram/m ² Open structuur: Circa 3500 gram/m ²	
	Poolinzetgewicht	ISO 8543			
	Pool dikte	ISO 1766			
	Pool dichtheid	ISO 8543			
Aantal noppen per		ISO 1763			
	Trappengeschiktheid	EN 1963	Nee	Nee	
	Comfort klasse	EN 1307			
Significante anti-slip eigenschappen			μ0,78	μ0,82	
Alle Coral producten voldoen aan de eisen van de EN14041, met uitzondering van losliggende matten en tapijten					
	Brandgedrag	EN 13501-1	Met rug: B _{fl} -s1	Met rug: B _{fl} -s1	
	Anti-slip	EN 13893			
	Statische oplading	ISO 6356	< 2 kV	< 2 kV	
	Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302			



EN 14041

- Maakt een onuitwisbare eerste indruk
- Zowel visueel als functioneel aantrekkelijk
- Communicatiemiddel naar uw bezoekers
- Draagt uw huisstijl uit



Maak een goede eerste indruk met Coral Logo

Zoals bekend, krijg u nooit een tweede kans voor een eerste indruk. Laat uw klanten daarom direct uw kwaliteit zien en verwelkom hen met uw eigen logo in de entree. Een professionele uitstraling en een warm welkom zijn het begin van een succesvolle klantrelatie. Met Coral Logo biedt Forbo een speciale service om de juiste indruk te maken. Afhankelijk van de kleuren van uw huisstijl kunt u kiezen voor een gesneden of voor een geprinte logomat.

Coral Logo wordt gemaakt van de hoogste kwaliteit garen en zorgt ervoor dat de mat er jarenlang representatief uit blijft zien.

Geprinte logo mat

- Uitstekende printkwaliteit met heldere en aantrekkelijke kleuren
- Perfect voor complexe ontwerpen en veel kleurgebruik
- Elke Pantone en RAL kleur is mogelijk, passend bij uw huisstijl
- Blijft mooi vlak op de vloer liggen dankzij de Everfort[®] vinyl rug
- Duurzaam en resistent tegen zonlicht


Gesneden logo mat

- Geschikt voor zwaardere omstandigheden en daar waar hoge functionaliteitseisen zijn
- Keuze uit de gehele standaard collectie voor de achtergrond en het logo
- Perfecte functionaliteit door het gebruik van de standaard Coral producten
- Kan toegepast worden als onderdeel van een grotere Coral installatie



coral[®] logo Technische specificaties

Coral Logo (43xx)		
Totale dikte	ISO 1765	circa 8 mm
Gebruiksklassificatie	EN1307	33, commercial heavy
Kleuren		Elke kleur mogelijk
Leveringsprogramma (alle afmetingen zijn circa) Rolbreedte opgave is inclusief 2,5 cm stootrand	Standard afmetingen (met randen)	
	55 x 90	
	105 x 155, 105 x 300	
	155 x 205, 155 x 300	
Speciale afmetingen (zonder randen)		elke breedte, elke lengte tot 200cm breed
Matten zijn incl. 2,5 cm stootrand rondom	205 x 205, 205 x 300	
Bureaurolstoelgeschiktheid	EN 985	Bureaurolstoelgeschiktheid r=2,5
Kleurechtheden:		
Licht	EN ISO 105/B02	7
Wrijven	EN ISO 105/X12	4-5
Water	EN ISO 105/E01	4-5
Zout water	EN ISO 105/E02	
Watervlekken	EN 1307 annex G	5
Shampoo	BS 1006	
Organische oplosmiddelen	EN ISO 105/X05	
Fabricagemethode/type		Getuft, 5/32" gesneden pool
Dessin/kleuren		Hi-Definition op maat geprint
Poolmateriaal		100% polyamide-BCF
Tuftdrager		Non-woven polyester
Ruguitvoering		EVERFORT [®] vinyl
Totaal gewicht	ISO 8543	Circa 4000 gram/m ²
Poolinzetgewicht	ISO 8543	Circa 1200 gram/m ²
Pool dikte	ISO 1766	Circa 5 mm
Pool dichtheid	ISO 8543	0,186 gram/cm ³
Aantal noppen per	ISO 1763	Circa 91500/m ²
Trappengeschiktheid	EN 1963	Nee
Comfort klasse	EN 1307	LC3
Significante anti-slip eigenschappen		
Alle Coral producten voldoen aan de eisen van de EN14041, met uitzondering van losliggende matten en karpetten		
Brandgedrag	EN 13501-1	B _{fl} -s1
Anti-slip	EN 13893	DS
Statische oplading	ISO 6356	
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	

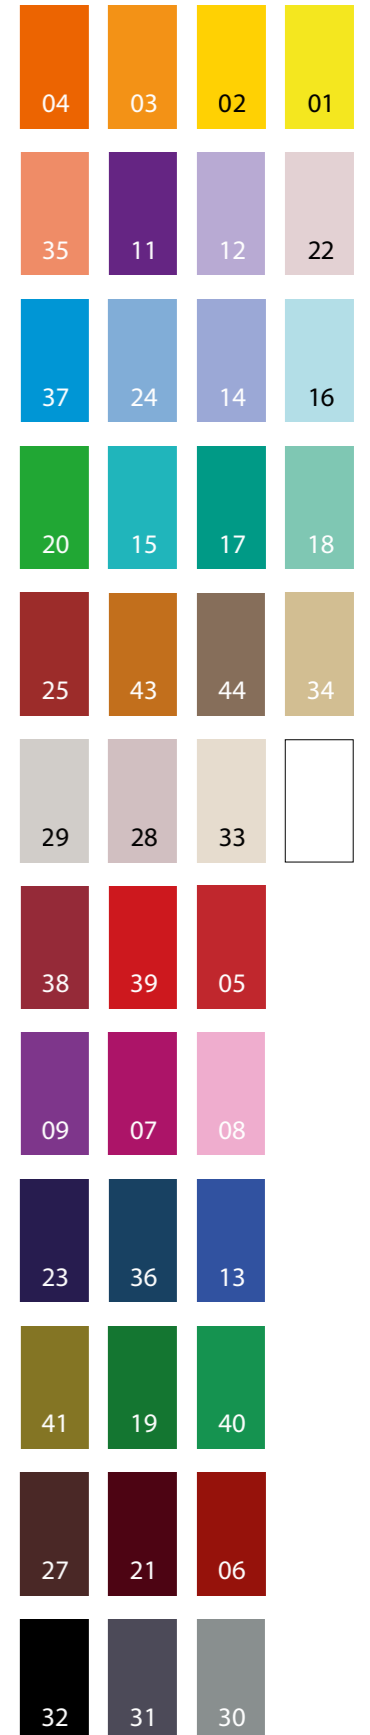



Dagelijks onderhoud

Afhankelijk van verkeer en vervuiling, de mat minimaal twee maal per week stofzuigen met een borstelstofzuiger. Borstelend zuigen haalt meer vuil tussen de pool vandaan en richt de platgelopen pool weer op. Losliggende matten kunnen ook worden uitgeklopt.

Periodiek onderhoud

Vlekverwijdering

Regelmatig vlekken en andere verstoringen die met stofzuigen blijven zitten verwijderen, waardoor de mat langere tijd attractief blijft. Bovendien zijn verse vlekken veelal eenvoudiger te verwijderen.

Verwijder eerst de vaste bestanddelen en probeer de vlek verder met water te verwijderen. Indien tapijtreinigings- of vlekkenmiddelen worden gebruikt, altijd goed naspoelen om restanten te verwijderen. Gebruik voor kauwgom een speciale kauwgomverwijderaar.

Groot onderhoud

Sproei-extractie

Na de mat grondig te hebben geborstel-stofzuigd kunt u de mat sproei-extraheren. Eventueel de vuile delen van de mat voorsproeien met een tapijtreinigingsmiddel. Het spoelen met water zorgt voor een goed transportmiddel om diepliggend zand uit de mat te verwijderen. Eventuele achterblijvende vlekken nat sproeien en

met een harde borstel schrobben, daarna wederom sproei-extraheren. Sproei-extractiemachines zijn onder andere te huur bij de tapijthandel en gereedschapverhuurbedrijven. Kleine, losliggende matten kunnen ook met de tuinslang worden schoongespoten en daarna te drogen worden gehangen.

Poederreiniging

Indien natte reiniging niet mogelijk is in

verband met de droogtijd kan er gebruik worden gemaakt van poederreiniging. Volg hierbij nauwgezet de instructies van de leverancier en zorg ervoor dat het poeder goed wordt opgezogen; achtergebleven poeder trekt nieuw vuil aan. Gebruik van een borstelstofzuiger met elektrisch aangedreven roterende borstel is hierbij vanzelfsprekend.



Stelt u zich het veiligheidsrisico eens voor als er geen schoonloopmat aanwezig is.

Meer vloeroplossingen



Linoleum

Linoleum van Forbo is duurzaam, kwalitatief hoogwaardig en heeft een mooi en innovatief design. Linoleumvloeren van Forbo Flooring worden wereldwijd verkocht en de producten hebben zich al meer dan 100 jaar bewezen. Als marktleider in linoleumvloeren nemen wij onze verantwoordelijkheid door ook het milieu centraal te stellen.



Vinyl

Met bijna 50 jaar ervaring in het produceren van PVC en vinyl is Forbo een belangrijke speler op de markt van veerkrachtige vloeren. Of het nu gaat om een vloer voor een verzorgingshuis, een retail vloer of een ESD-vloer.



Flotex flocked flooring

Flotex voldoet uitstekend aan de hoge eisen die aan een vloerbedekking worden gesteld. Flotex heeft de warme uitstraling van een textiele vloer, maar is door de waterdichte rug en alle voordelen ten aanzien van onderhoud gekwalificeerd in de categorie vlakke vloer. De moderne digitale printtechniek van Flotex produceert dessins en afbeeldingen in de meest levendige kleuren, fijnste details en niet van echt te onderscheiden texturering.



Textiele vloeren

De tapijttegels en het naaldvilt van Forbo Flooring voldoen volledig aan de veelzijdige eisen van een commerciële omgeving. De uitgebreide collecties bieden stylingsmogelijkheden voor de meest dynamische en trendy ruimten, maar ook voor de meer ingetogen en traditionele omgevingen.

Forbo Flooring Systems is onderdeel van de Forbo Group, wereldleider in vloer-, lijm-, en transportsystemen, en biedt een compleet assortiment vloerbedekkingen voor zowel de projecten- als de consumentenmarkt. Hoogwaardige linoleum-, vinyl-, textielvloeren en schoonloopssystemen combineren functionaliteit, kleur en design, zodat u voor elke omgeving over een totaalpakket aan vloeroplossingen beschikt.



Forbo Flooring B.V.
Postbus 13
1560 AA Krommenie
Tel.: +31 75 647 78 80
Fax.: +31 75 628 37 71
contact@forbo.com
www.forbo-flooring.com

